

ENSAMBLE Y DEENSAMBLE DEL FAGOT


IDENTIFIQUEMOS LAS PARTES DE NUESTRO FAGOT



PASO 1

*Recuerda: la grasa debe ser especial para instrumentos, nunca debemos usar vaselina o sebo.

- Utilizamos la grasa especial para corcho del fagot. **A.**
- Engrasamos el corcho del tubo tenor. **B.**
- Tomamos la bota y el tubo tenor y lo sujetamos de manera firme sin apretar. Luego, giramos el tubo tenor hasta culminar el ensamble. **C.**
- Ahora, engrasamos los dos corchos del tubo bajo. **D.**
- Por último tomamos el tubo bajo y lo ensamblamos en la bota. **E.**
- Giramos el tubo bajo hasta que se acople el pasador de fijación entre el tenor y el bajo. **F.**

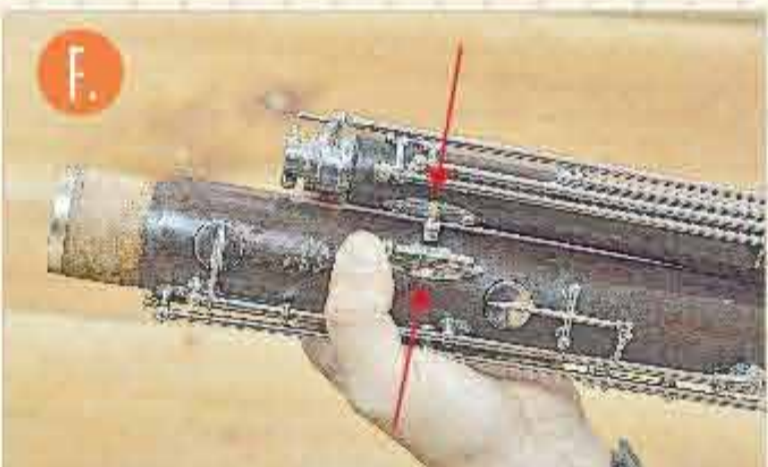

PASO 2

- Tomamos la campana y el resto del fagot firme pero sin apretar. **A.**
- Ensamblamos girando hasta alinear las llaves de los dos tubos. **B.**



PASO 3

- Tomamos el tudel y lo ensamblamos en el tubo tenor. **A.**
- Apretamos el tornillo para asegurar el tudel en el instrumento. **B.**



DEENSAMBLE

- Aflojamos el tornillo para retirar el tudel del tubo tenor. **A.**
- Retiramos la campana del tubo bajo, girando con cuidado. **B.**
- Quitamos el tubo bajo girando con cuidado hasta separarlo del tubo tenor y de la bota. **C.**
- Por último retiramos el tubo tenor de la bota. **D.**

