

LIMPIEZA, Y LUBRICACIÓN DE LA TUBA



IMPLEMENTOS PARA LA LIMPIEZA:


1. PAÑO PARA BRILLAR INSTRUMENTOS LACADOS O PLATEADOS.
2. GASA LIMPIADORA.
3. GRASA PARA BOMBAS
4. ACEITE PARA PISTONES
5. LACQUER POLISH (PULIMENTO DE LACA)*
*Para instrumentos dorados



ANTES DE TOCAR

PASO 1

- Retiramos con cuidado la primera bomba del instrumento presionando el pistón. **A.**
 - Aplicamos 5 gotas del aceite en la bomba y accionamos el pistón para que el aceite recorra toda la superficie. **B.**
 - Ponemos la bomba en su lugar. **C.**
 - Repetimos el procedimiento con la segunda bomba, quitándola con cuidado del instrumento. **D.**
 - Aplicamos 5 gotas del aceite en la bomba y accionamos el pistón para que el aceite recorra toda la superficie. **E.**
 - Ponemos nuevamente la bomba en su lugar. **F.**
- *Repetimos el procedimiento con las demás bombas.

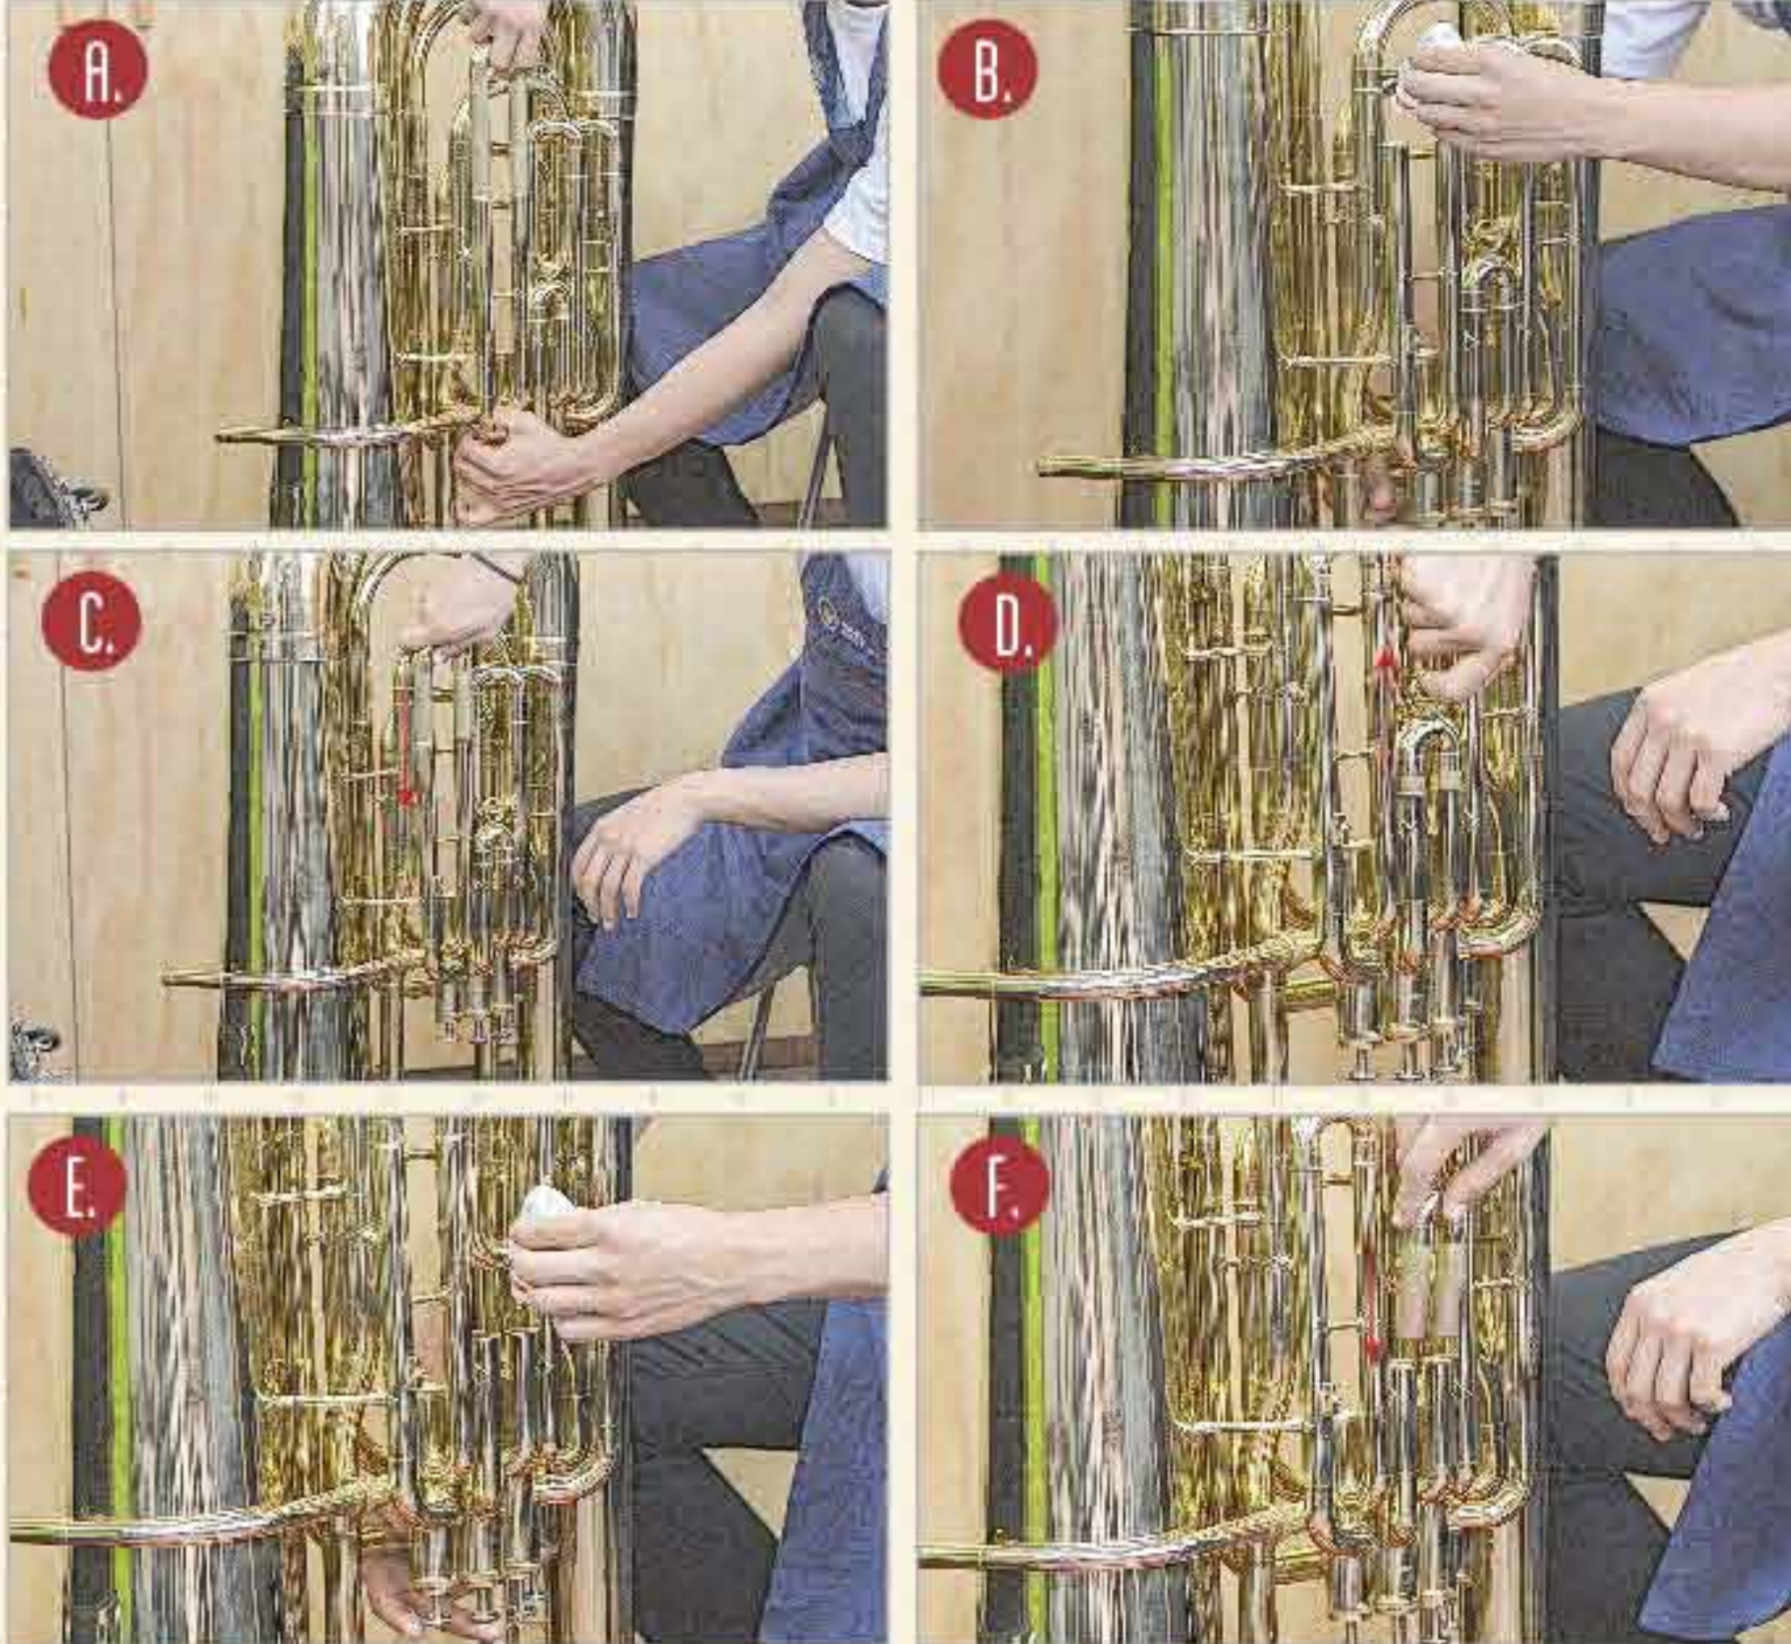

DESPUÉS DE TOCAR

PASO 2

- Presionamos la llave de desagüe para drenar los residuos de saliva que quedan dentro del instrumento. **A.**
- Limpiamos el cuerpo del instrumento con la gasa retirando las marcas de suciedad. **B.**



PASO 3

- Retiramos con cuidado la primera bomba del instrumento. **A.**
 - Utilizamos grasa para bombas sobre la superficie opaca de la bomba que va dentro del instrumento. **B. C.**
 - Realizamos movimientos circulares entre un extremo de la bomba y la cavidad correspondiente para esparcir la grasa sobre toda la superficie. **D.**
 - Repetimos esta acción con el otro extremo de la bomba. **E.**
 - Ponemos la bomba en su lugar. **F.**
- *Este procedimiento lo hacemos en cada una de las bombas, incluyendo la bomba de afinación.



PASO 4

- Por último, aplicamos el lacquer polish sobre el paño o la superficie del instrumento, para protegerlo del sudor y la grasa. **A.**
- Para realizar este procedimiento, utilizamos el paño para brillar instrumentos lacados. **B.**

